


"Fax-Server" für Fax-to-Mail einrichten

Unter "Einstellungen" auf "Fax-Server" klicken:

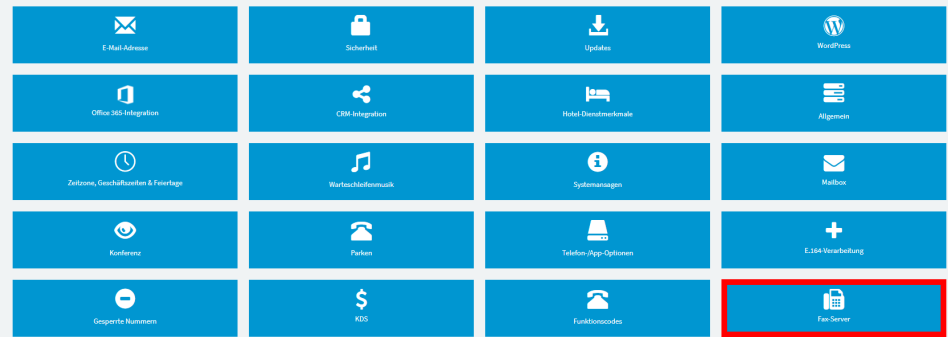

Unter "Fax-Server"

- die E-Mail-Adresse eingeben
- "Fallback von G.711 auf T.38 aktivieren [Beta]" anhaken
- Die Durchwahlnummer hinzufügen

Fax-Server OK Abbrechen

Fax-Server

Unter dieser Nummer eingehende Anrufe werden als Faxanrufe behandelt. Dokumente werden automatisch in das PDF-Format konvertiert

Standard-E-Mail-Adresse

Fax-Server-Nebenstelle

Fax-Authentifizierungs-ID

Fax-Authentifizierungspasswort

Fallback von G.711 auf T.38 aktivieren [Beta]

Durchwahlnummer (DID/DDI)

Weisen Sie dieser Nebenstelle eine optionale Durchwahlnummer (DID/DDI) zu, um eingehende Anrufe direkt zu erhalten.

DID-/DDI-Nummer hinzufügen

Hinweis

Falls bei eingehenden Faxen gleich "besetzt" zurückgegeben wird, muss das "Fax-Authentifizierungspasswort" geändert werden, siehe Hinweis hier: <https://www.3cx.de/forum/threads/fax-server-und-g-711.51787/#:~:text=Ob%20die%203CX%20%C3%A4nger%20braucht,unterst%C3%BCtzen%20und%20uns%20Audio%20senden.>

Info

Bei der Hosted 3CX von iWay AG muss vom VoIP-Support der Parameter "FAX_PCMU_T38_FALLBACK_TIMEOUT" mit dem Wert 20 eingetragen und der "IVR Server" neu gestartet werden. Schreiben Sie ein Mail an voip@iway.ch, falls Sie Fax-to-Mail eingerichtet haben möchten.