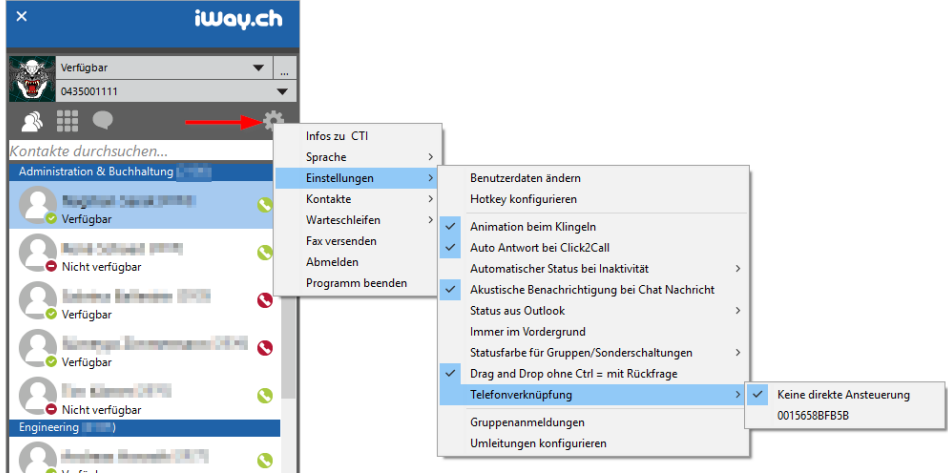
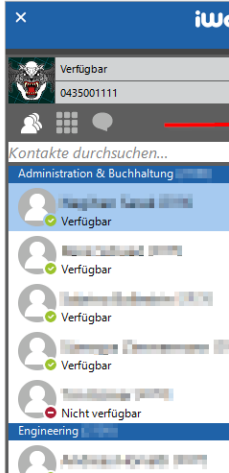


# Telefonverknüpfung bei CTI-Client im Client-Modus (= Ansteuerung des zugehörigen Telefons)

Einstellung	"Keine direkte Ansteuerung"	MAC-Adresse (z. B. 001
		
Für welche Telefone?	Für alle Telefone	Nur Yealink-Telefone
Art der Ansteuerung	SIP-Pakete	Yealink-Telefon-Web-API
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufe aus dem CTI-Client auslösen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufe aus dem CTI-Client</li> <li>Ankommende Anrufe</li> <li>Anruf via PC in die Handynummer erscheint</li> </ul>
Voraussetzungen / Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine, da Ansteuerung per SIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es funktioniert nur mit Yealink-Telefonen</li> <li>Das Webinterface muss aktiviert sein</li> <li>In der Provisionierung muss die Option 'CTI-Client' ausgewählt sein</li> <li>Das Admin-Passwort muss bei der Provisionierung angegeben werden</li> <li>Das Admin-Passwort muss bei der Provisionierung angegeben werden</li> </ul> 