


Gigaset: VoIP Home / myKMU / VPBX Konfiguration

Diese Anleitung gilt für die Gigaset Telefone C530 IP, N510 IP Pro und DX800.


Sprache auf Deutsch stellen und mit dem Default-PIN "0000" einloggen

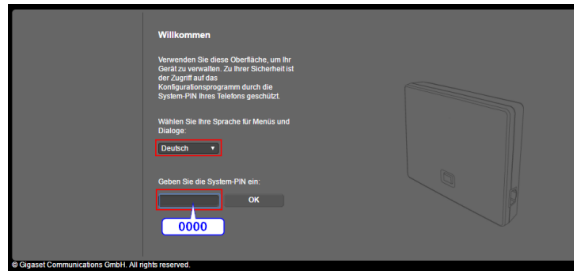


Ins Menü "Einstellungen" wechseln




Unter "Geräte-Management" / "Lokale Einstellungen" das Land und das Rufnummerschema auf "Switzerland" setzen.

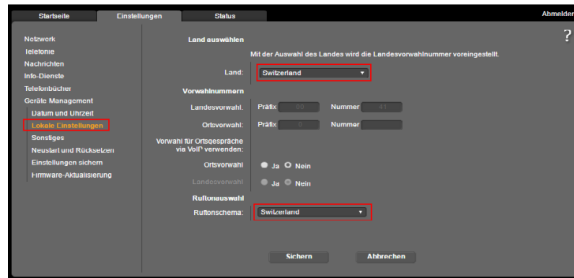


Unter "Geräte-Management"/"Sonstiges" den neuen PIN setzen und auf "Sichern" klicken.

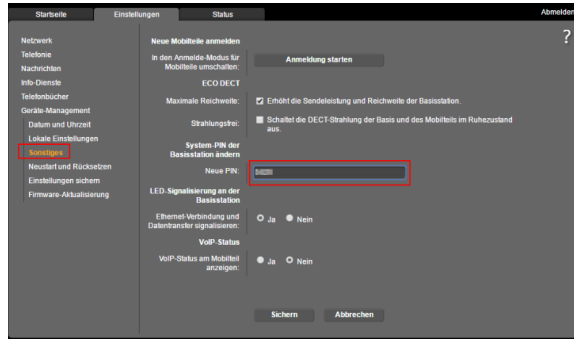


Unter "Geräte-Management"/"Firmware-Aktualisierung" auf "Firmware aktualisieren" klicken.

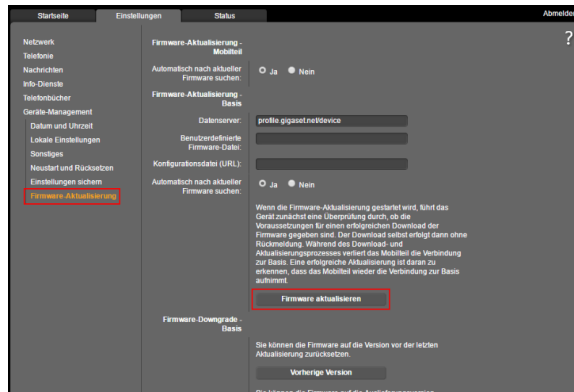


Unter "Telefonie"/"Verbindungen" auf "Bearbeiten" klicken:

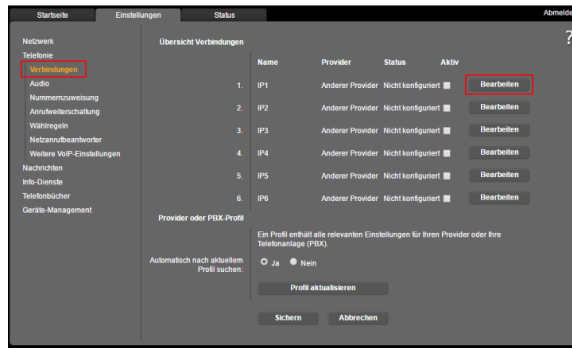


Für **VoIP Home** und **myKMU** Accounts die Felder wie folgt ausfüllen (mit "Weitere Einstellungen anzeigen" alle Einstellungen anzeigen):

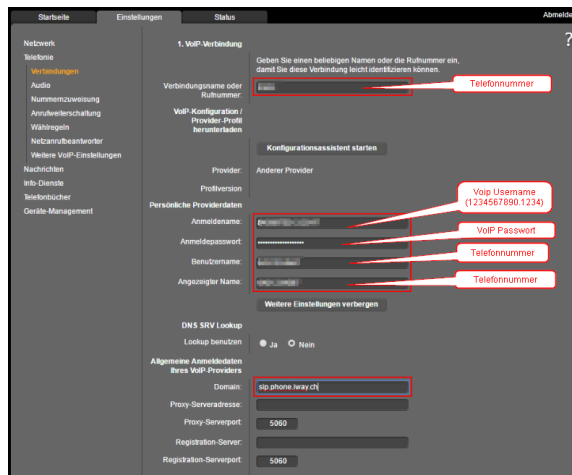

Für **vPBX** Accounts die Felder wie folgt ausfüllen (mit "Weitere Einstellungen anzeigen" alle Einstellungen anzeigen):

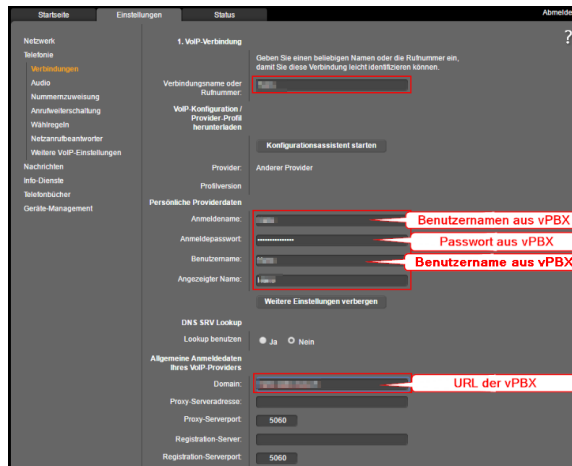


Kontrolle, ob SIP-Account(s) angemeldet ist/sind:

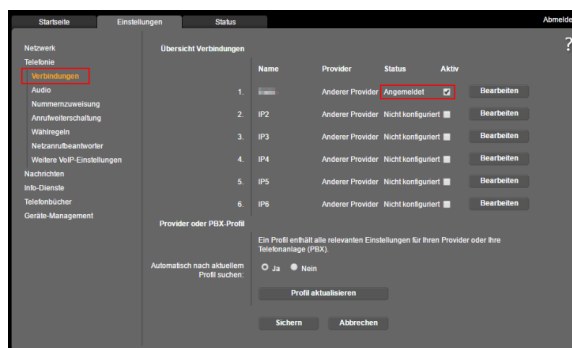

Mobilteile an die Basisstation anmelden.

Mobilteile unter "Nummernzuweisung" den entsprechenden SIP-Accounts zuweisen:

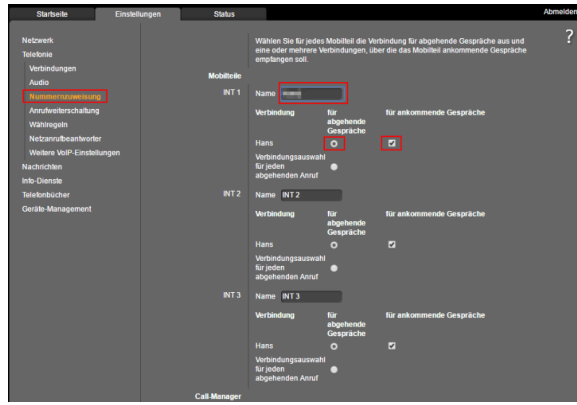

Entfernen der Anzeige "Start VoIP Assist.": Basisstation neu starten:

